


免开孔玻璃门智能锁

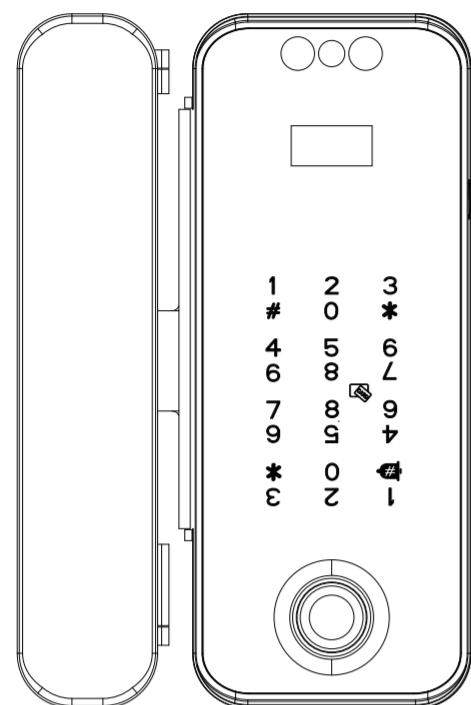

玻璃门智能锁说明书

简介


玻璃门指纹锁全新升级，锌铝合金材质，简约优雅的设计，双钩锁舌安全性更强，标配半导体指纹头。时尚外观:开闭的全屏设计，无痕触摸显示屏个性、简约，精心打造出三款不同颜色，令人心旷神怡;金属材质:前后壳均采用锌铝合金材质，表面无螺丝，全新外观带把手功能指纹识别:半导体指纹识别指纹头，不仅灵敏度高、识别快速，而且能有效防止指纹复制，干湿手、老人、小孩都能灵敏识别双钩锁舌:独特双钩锁舌设计，可承受较大推力，免装地插;开锁方式:7种开锁设计,玩转办公场景的开锁,指纹开锁、密码开锁、磁卡【身份证,银行卡】开锁、遥控开锁、蓝牙开锁、小程序开锁、手机NFC开锁及无线考勤。

技术参数

- 人脸头: 3D识别
- 人脸速度: <0.8S
- 人脸容量: 50个
- 工作电压: 4节5号
- 1.5V "AA"碱性电池
- 误识率: <0.0001%
- 无框门缝: 3-16mm
- 开门方式: 左右互换
- 外观材质: 锌铝合金
- 显示屏: 0.96寸
- 静态功耗: 小于10uA
- 拒识率: <0.0001%
- 适合门厚: 8-12mm
- 产品颜色: 金珠黑、经典银、香槟金
- 指纹头: 半导体生物识别
- 指纹速度: <0.3S
- 指纹容量: 100枚
- 密码+磁卡+遥控: 1000组
- 卡类型: M1、IC、二代身份证
- 应急电源: 安卓接口
- 工作温度: -20°C~+60°C
- 产品重量: 1.7KG
- 适用门: 玻璃门, 有框铝合金门, 木门, 平移门
- 开锁方式: 人脸、指纹、密码、磁卡、遥控、蓝牙小程序、手机NFC, 无线考勤选配


面板示意

- 1显示屏 2人脸模组 3密码及刷卡区 4指纹模组
- 5开关旋钮 6开关键 7电池盖 8安装孔位

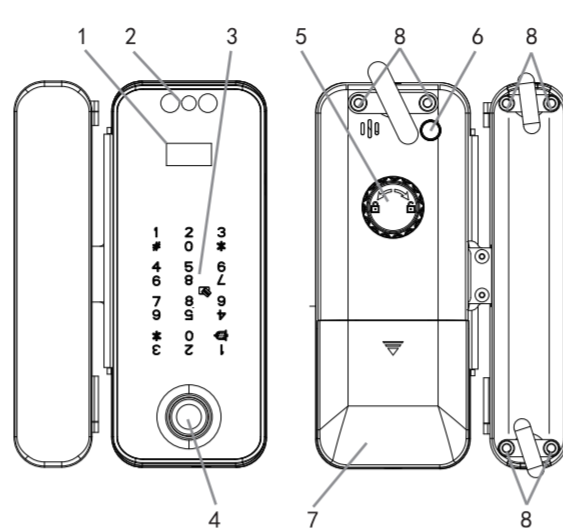

无框玻璃门换向方式



需要转换左右方向时, 直接将旋钮旋转180度
初始化情况下, 输入8888#即可转换键盘方向

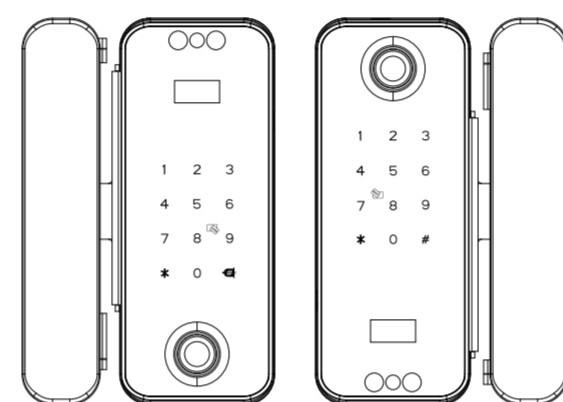

右开(默认)


转换为左开

无框玻璃门安装

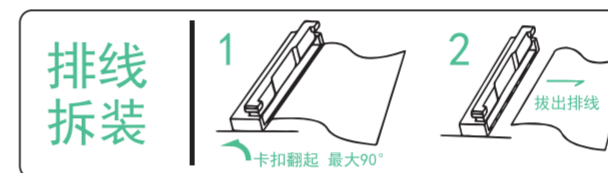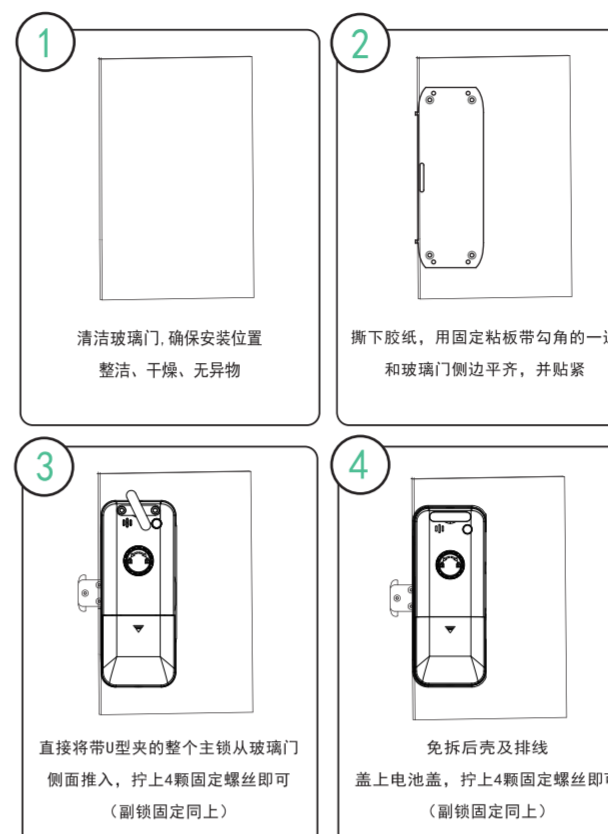


注意:
1. 定位固定板一定要使用模板, 门缝不能小于等于2毫米。
2. 玻璃厚度10-12毫米

单开门(叶片)安装

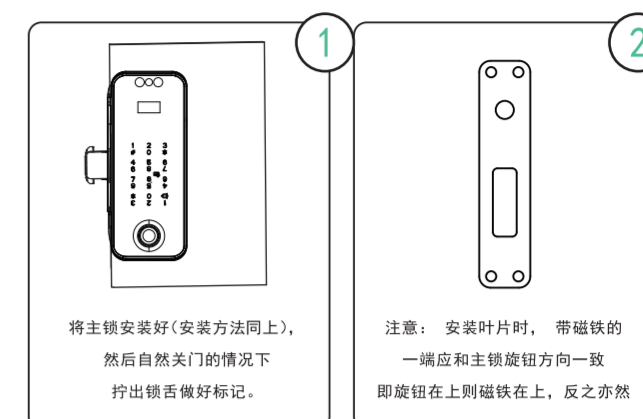

木门、铝合金等有框开门安装

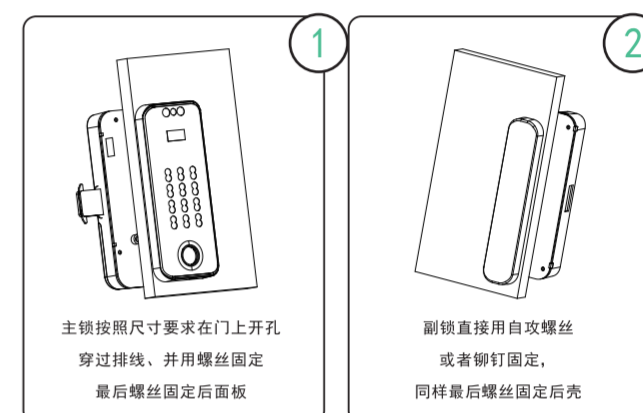

设置

一、用户管理

- (1) 添加用户
 - (1) 添加普通用户: 输入密码、指纹、卡或无线设备
 - (2) 添加普通用户: 输入密码、指纹、卡或无线设备
- (2) 删除用户: 输入管理员验证
- (3) 清空用户: 输入管理员验证
- (4) 记录查询: 输入#后左翻, 输入*往右翻

二、系统设置

- (1) 设置参数
 - (1) 设置开锁方式
 - (1) 设置自动开锁
 - (2) 设置手动开锁: 输入开锁保持时间(00-99秒)
 - (2) 设置开锁保持时间
- (2) 调节音量
 - (1) 增大音量
 - (2) 减小音量
- (3) 开关无线设备
 - (1) 开启无线设备
 - (2) 关闭无线设备 (关闭遥控无法使用)
- (4) 校准时间: 输入时间08年08月08日08时08分

- (1) 中文
- (2) English

标配蓝牙, 微信搜索小程序“智能蓝牙门锁” (小程序内有文字教程)

关开锁微信小程序使用说明

使用微信扫一扫左侧二维码或微信小程序搜索“关开锁”进入小程序界面:



- 1. 确保手机蓝牙已打开, 且手机靠近智能锁; 点击小程序的“添加门锁”, 如图1; 此时轻触智能锁面板, 使数字键灯亮起。
- 2. 如图2, 出现搜索蓝牙设备的列表, 选中名称“MC63A6B6”开头的设备, 以添加智能锁。
- 3. 自定义锁名称、密码, 点确定完成添加。


涂鸦智能WIFI使用说明(选配)

请扫左侧二维码, 或从苹果APP Store或安卓应用市场搜索“涂鸦智能”下载并安装APP; 安装完成后, 使用你的手机号注册为APP用户, 然后进行以下操作。

一、添加设备

- 1. 进入APP, 在首页点击右上角“+”添加设备, 进入“添加设备”页面。
- 2. 选择【安防传感】, 点击“门锁(Wi-Fi)”, 跳转下一页面。
- 3. 选择2.4GHz Wi-Fi网络, 选择WIFI并输入密码, 点击【下一步】。

注意: 涂鸦智能暂不支持5GHz WiFi, 必须使用2.4GHz WiFi

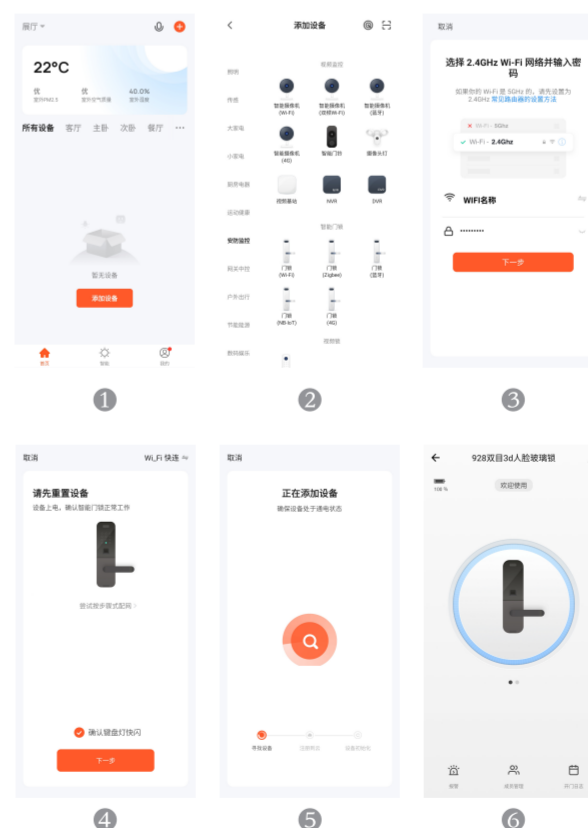

- 4. 点击“确认键盘灯快闪”, 点击下一步。
- 5. 进入到“添加设备”页面后, 保持等待; 然后去智能门锁上操作, 唤醒屏幕, 按#进入菜单, 然后打开无线设备, 即可进行配网添加。如添加不成功, 请将智能锁移至WIFI信号好的地方, 再重新尝试。

二、远程开锁

- 1. 当门铃按响后, APP可接收到远程开锁消息推送。
- 2. 点击远程开锁, 点击【确定】即可远程开锁。

三、查询开锁记录

- 点击页面右下方“开门日志”即可查看开锁的记录;
- 点击列表右侧的编辑按钮可关联成员, 如此列表中将显示相应成员的名称。

