

科密人脸消费机说明书

人脸消费

3.5 添加消费机

- 人脸消费机设置网络及服务器IP软件添加设备
- 添加人脸消费机
- 下发人员信息至人脸消费机
- 删除人脸消费机上人员信息
- 下发人员信息或者删除人员信息执行详情

3.6 配置消费参数

- 设置人脸消费机参数餐别资料
- 充值、退款



3.7 消费记录查询

- 消费记录查询



3.5 人脸消费机设置网络及服务器IP

- 1. 网络IP设置：设备插上网线，设备上按——【菜单】、【网络管理】、【有线网络】可将【自动获取】打开，让设备自动获取IP地址，也可手动设置指定IP。
- 2. 服务器IP设置：设备上按——【菜单】、【网络管理】、【服务器设置】
- 查看服务器IP：软件所在的电脑IP地址（电脑桌面右下角）【网络和Internet设置】、【以太网】、【IPV4地址】
- 设备云图标☁️ 上没有感叹号！即表示已经与服务器连接成功。

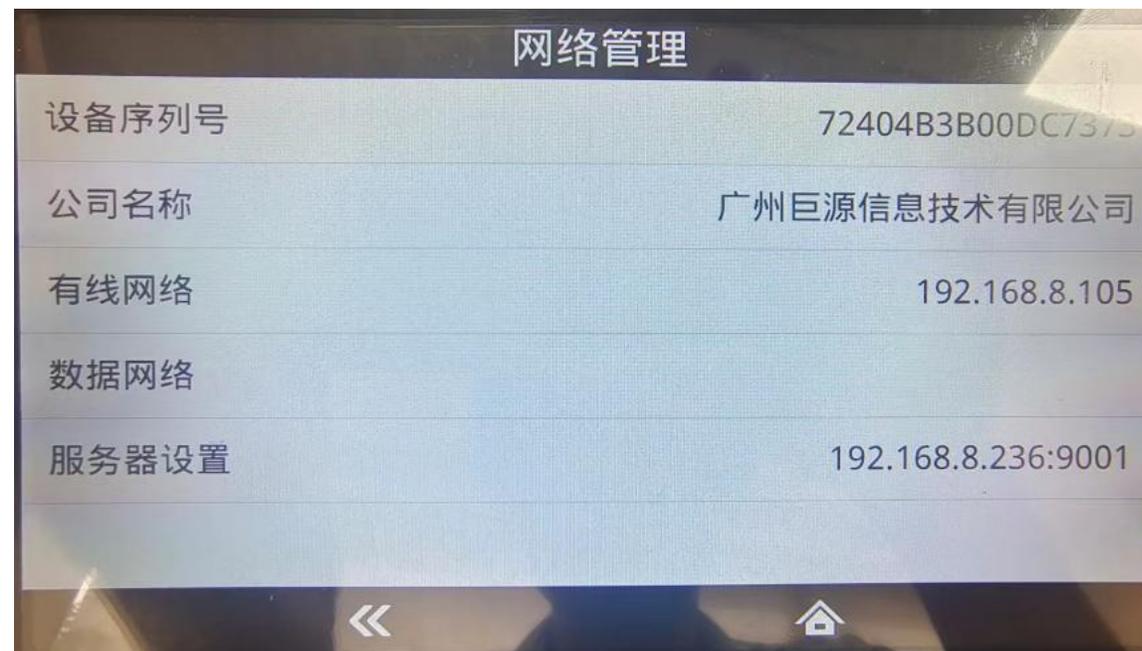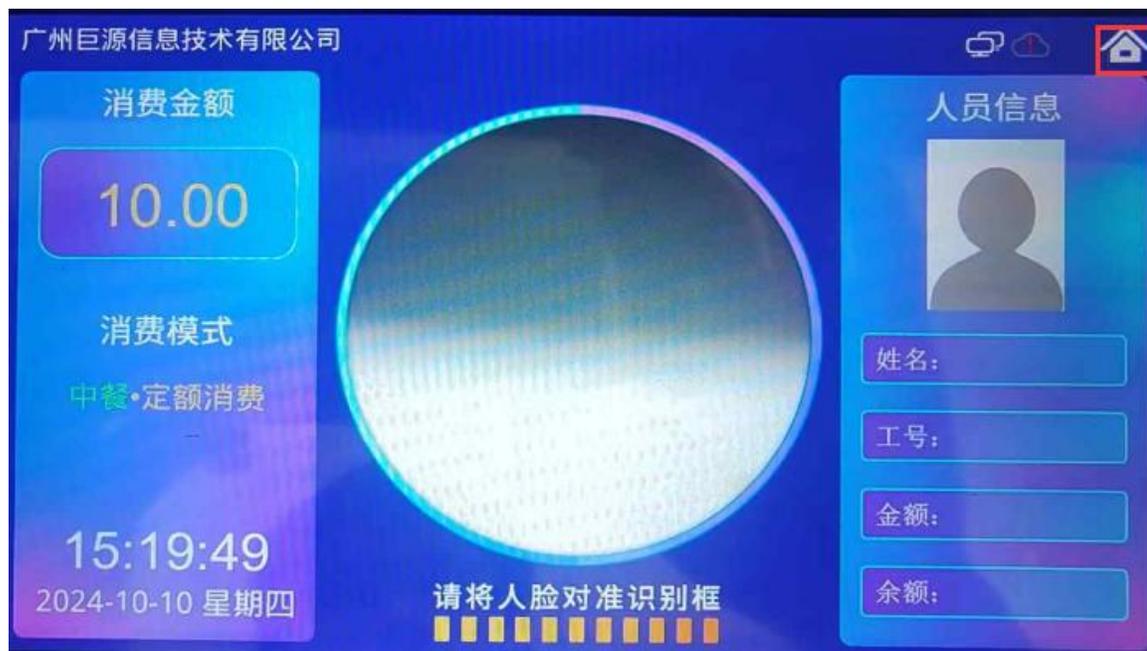



3.5 添加人脸消费机

- 设备管理——【终端管理】、【新增】、【输入对应设备信息】、【确定】
- 添加完毕后可点击【获取设备信息】检查设备是否连接好。

巨源测试---企业智能化管理系统

人事档案 考勤系统 门禁管理 消费系统 梯控管理 访客管理 宿舍管理 会议签到 智能储物 卡务管理 设备管理 系统管理 帮助

COMETinfo-link 企业智能化管理系统

终端管理 v8.0

运行时间: 0天04小时34分02秒 服务参数设置

设备联机 实时记录 设备登记

状态说明 ■ 待机 ■ 正常

机号	名称	设备类型
1	人脸消费机	人脸消费机

新增(A) 修改(D) 删除(D) 搜索设备 其他(Q)>>>

机号: 1

设备名称: 人脸消费机

设备类型: 人脸消费机

设备用途: 消费

IP地址: 192.168.8.156

网络端口: 5005 使用公网连接

通讯密码:

序列号: 72404B3B00DC7373

所属商户: 餐厅--

授权码:

确定(O) 取消(C)

常用操作

- 获取设备信息
- 同步电脑时间
- 手工采集记录
- 补采设备记录

高级操作

- 清空所有记录
- 清空全部用户
- 删除管理员权限
- 设置服务器IP

终端管理

控制中心

操作员: Admin 2024-10-10 15:14:19 星期四



3.5 下发人员信息至人脸消费机

- 1. 人事档案——【增加人员信息】、【上传头像】
- 2. 设备管理——【设备用户管理】、【上传用户到设备】、【选择需要上传的设备】、【添加】、【开始上传】
- 温馨提示：1. 人员信息里的头像可以在上传人员信息到人脸消费机上后，在人脸消费机上进行录入。
- 2. 点击开始上传后，【终端管理】必须是打开状态，不能关闭。

巨源测试---企业智能化管理系统

人事档案 考勤系统 门禁管理 消费系统 梯控管理 访客管理 宿舍管理 会议签到 智能储物 卡务管理 设备管理 系统管理 帮助

COMETinfo-link 企业智能化管理系统

人事档案 ▶

设备管理 ▶ ①

考勤管理 ▶

门禁管理 ▶

消费管理 ▶

梯控管理 ▶

访客管理 ▶

宿舍管理 ▶

会议签到 ▶

智能储物 ▶

系统管理 ▶

终端管理

U盘操作

设备用户管理 ②

设备用户管理

设备列表

机号	用户编号	工号/登记号	姓名	部门	卡号
1	000002	2	李四	测试	
1	000010	10	ttt	演示单位	

上传用户

请先选择设备，再选择需要的人员后进行操作。

机号	名称	通讯	用户编号	工号/登记号	卡号	姓名
<input checked="" type="checkbox"/>	01	人脸消费机	192.1	000002	2	李四
<input type="checkbox"/>			000010	10		ttt

共 2 条

选中所有设备(A) 注册日志记录(L):

清除日志内容

添加 ③ 删除(D) 清除

开始上传 ④ 关闭(C)

上传用户到设备 ⑤

上传当前定位用户

上传列表所选用户

删除设备多个用户

删除当前定位用户

删除列表所选用户

查看用户操作历史

获取终端用户注册信息


获取指定用户注册信息

控制中心 | 设备用户管理 | 操作员: Admin | 2024-10-10 16:48:57 星期四



3.5 删除人脸消费机上人员信息

- 1. 设备管理——【设备用户管理】、【删除设备多个用户】、【选择设备】、【添加】、【开始删除】
- 温馨提示：点击开始删除后，【终端管理】必须是打开状态，不能关闭。

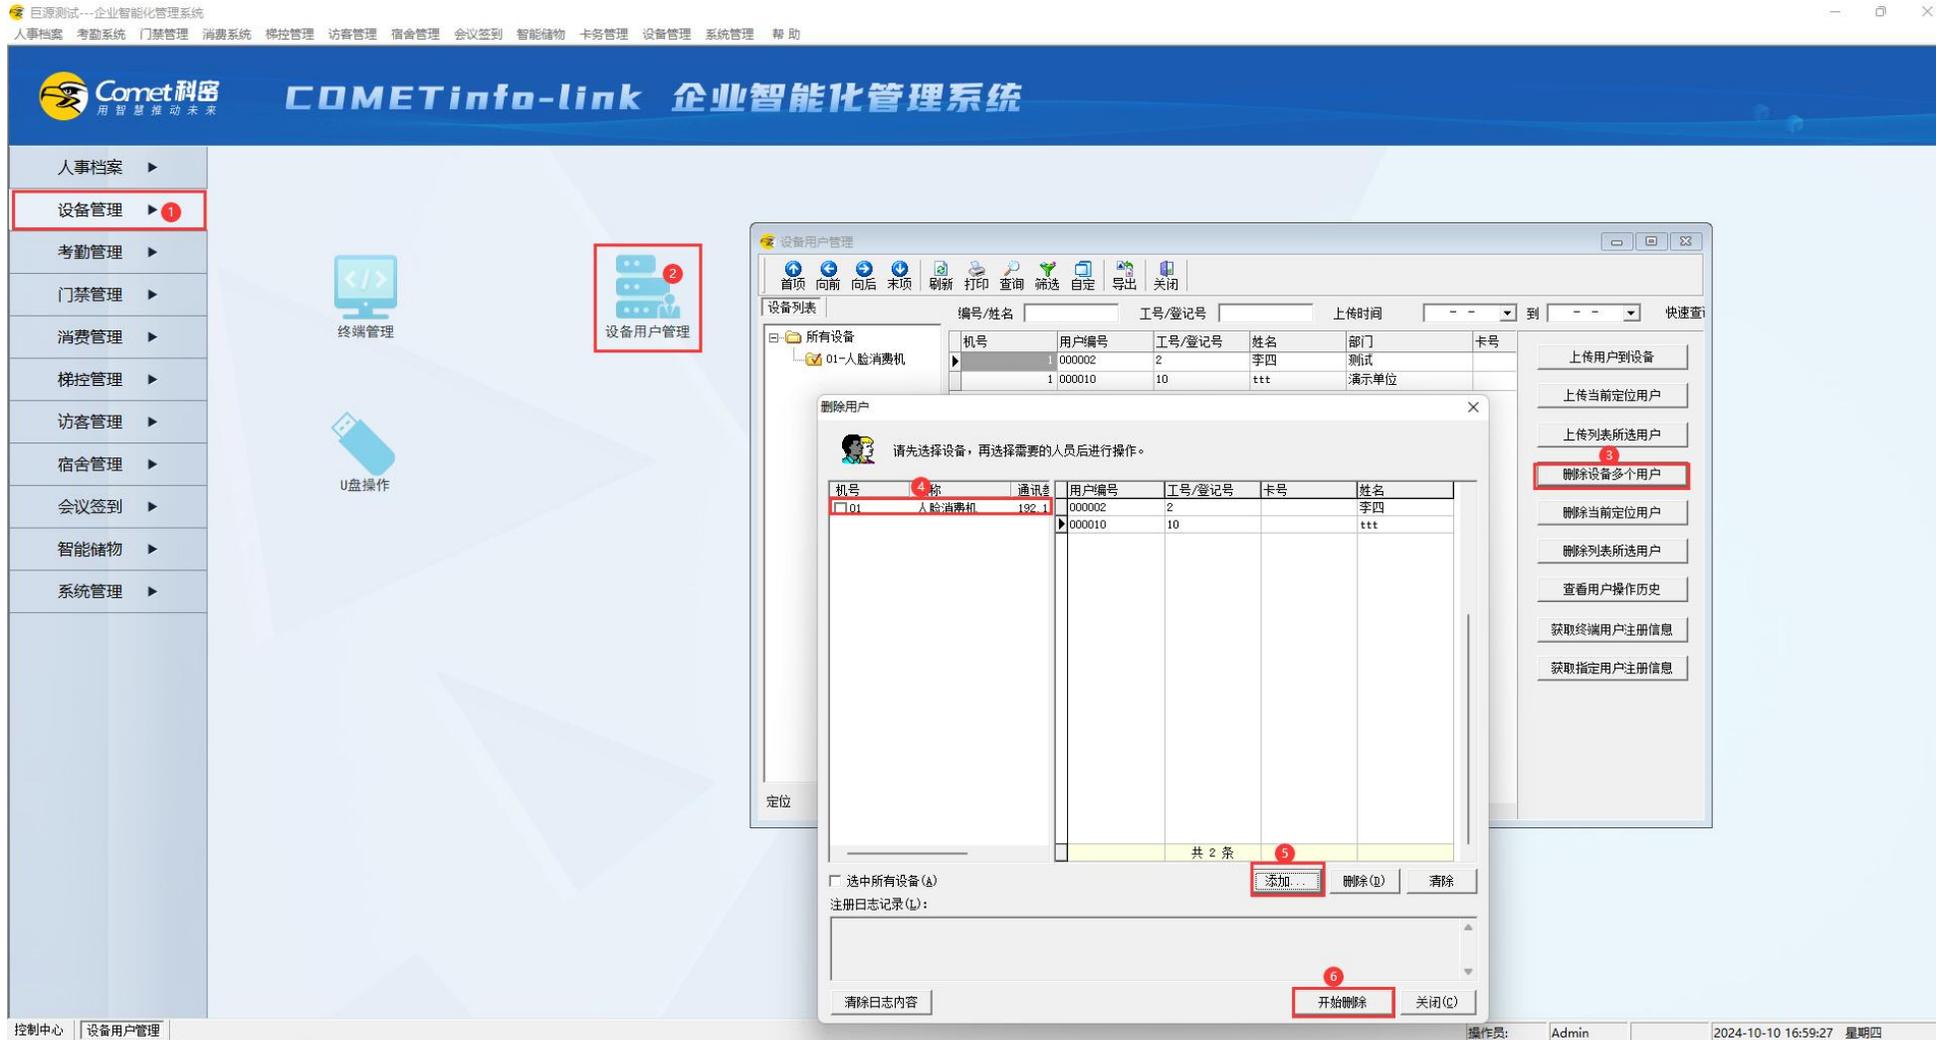

The screenshot displays the 'COMET info-link 企业智能化管理系统' interface. The left sidebar contains a menu with '设备管理' (Device Management) highlighted. The main area shows a '设备用户管理' (Device User Management) window. Within this window, a '删除用户' (Delete User) dialog box is open, showing a table of users associated with a selected device (01-人脸消费机). The '删除设备多个用户' (Delete multiple users from device) button is highlighted. The '开始删除' (Start Delete) button is also highlighted.

设备用户管理

设备列表

机号	用户编号	工号/登记号	姓名	部门	卡号
01	000002	2	李四	测试	
1	000010	10	ttt	演示单位	

删除用户

请先选择设备，再选择需要的人员后进行操作。

机号	名称	通讯号	用户编号	工号/登记号	卡号	姓名
01	人脸消费机	192.1	000002	2		李四
			000010	10		ttt

共 2 条

选中所有设备(A) [添加...] 删除(D) 清除

注册日志记录(L):

清除日志内容 [开始删除] 关闭(C)


操作日志

控制中心 | 设备用户管理 | 操作员: Admin | 2024-10-10 16:59:27 星期四



3.5 下发人员信息或者删除人员信息执行详情

- 1. 设备管理——【设备用户管理】、【查看用户操作历史】
- 温馨提示：所有的下发或者删除人员信息是否成功都可以在这里进行查询，失败原因也会在此显示，根据失败原因对应修改后可重新进行下发。

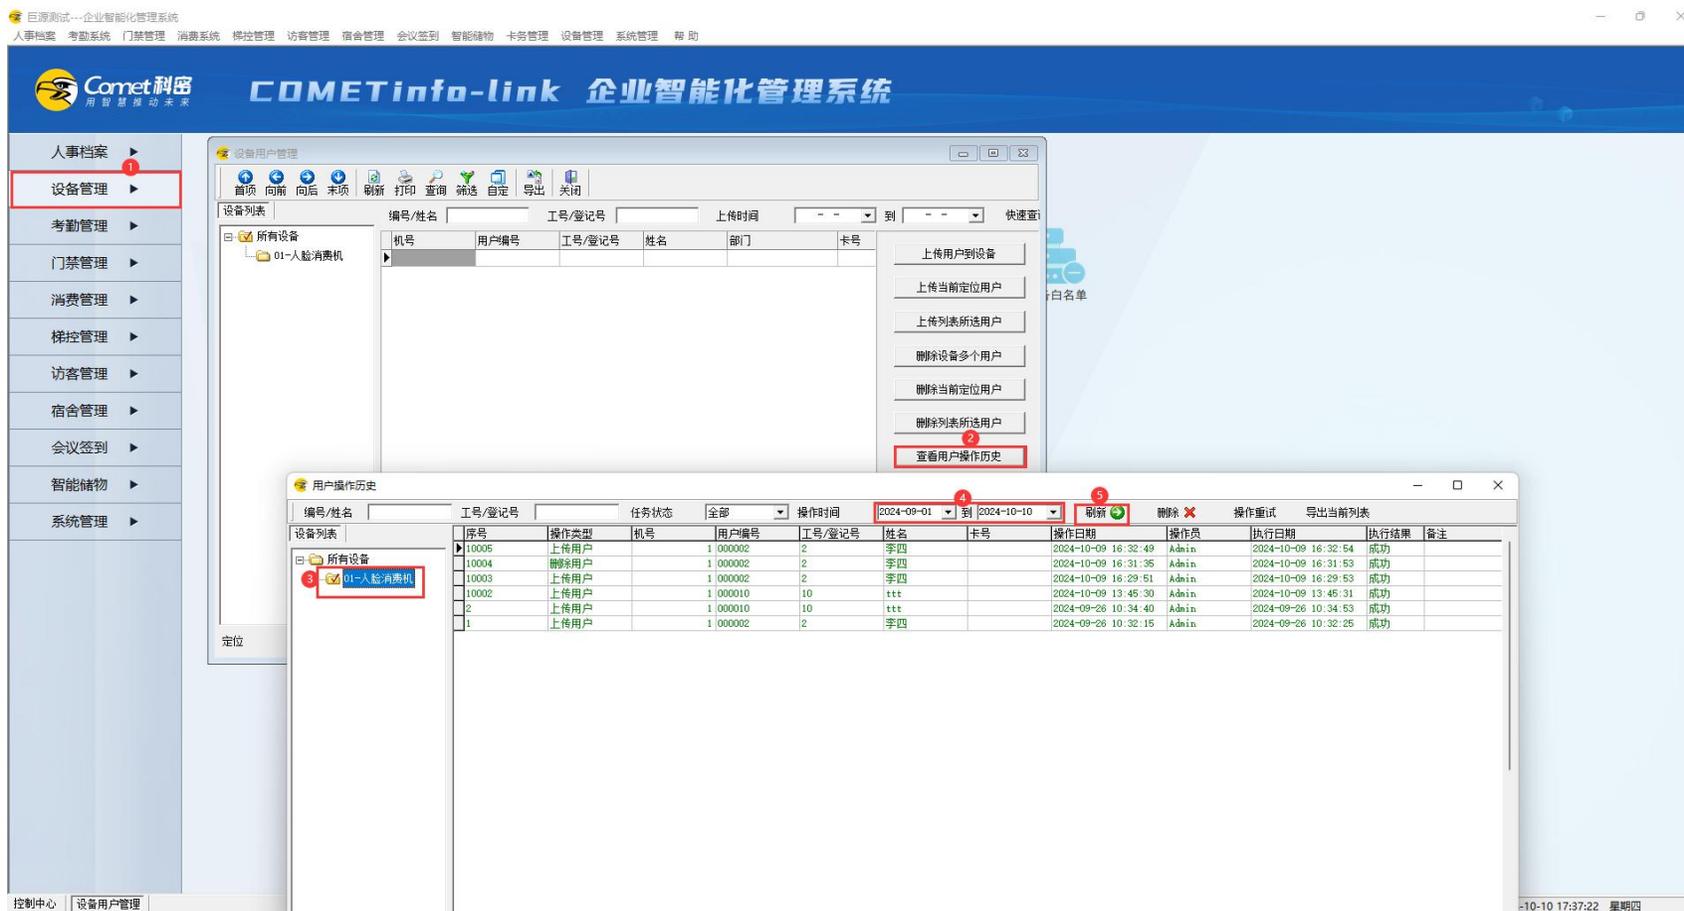


The screenshot displays the 'COMETinfo-link 企业智能化管理系统' interface. The left sidebar contains a navigation menu with '设备管理' (Device Management) highlighted. The main content area shows the '设备用户管理' (Device User Management) window, which includes a search bar, a table of devices, and several action buttons. A red box highlights the '查看用户操作历史' (View User Operation History) button. Below this, the '用户操作历史' (User Operation History) window is open, showing a detailed table of operations. A red box highlights the '刷新' (Refresh) button in the top right of this window.

序号	操作类型	机号	用户编号	工号/登记号	姓名	卡号	操作日期	操作员	执行日期	执行结果	备注
10005	上传用户	1	000002	2	李四		2024-10-09 16:32:49	Admin	2024-10-09 16:32:54	成功	
10004	删除用户	1	000002	2	李四		2024-10-09 16:31:35	Admin	2024-10-09 16:31:53	成功	
10003	上传用户	1	000002	2	李四		2024-10-09 16:29:51	Admin	2024-10-09 16:29:53	成功	
10002	上传用户	1	000010	10	ttt		2024-10-09 13:45:30	Admin	2024-10-09 13:45:31	成功	
2	上传用户	1	000010	10	ttt		2024-09-26 10:34:40	Admin	2024-09-26 10:34:53	成功	
1	上传用户	1	000002	2	李四		2024-09-26 10:32:15	Admin	2024-09-26 10:32:25	成功	



3.6 设置人脸消费机参数

- 1. 设置消费参数——【消费管理】、【消费参数】、【选择设备】、【修改就餐时间，消费类型，金额……】、【保存参数设置】、【上传参数到设备】
- 温馨提示：勾选允许离线交易后，设备离线状态下可进行记账消费，设置离线消费额度后，超过额度将无法消费。

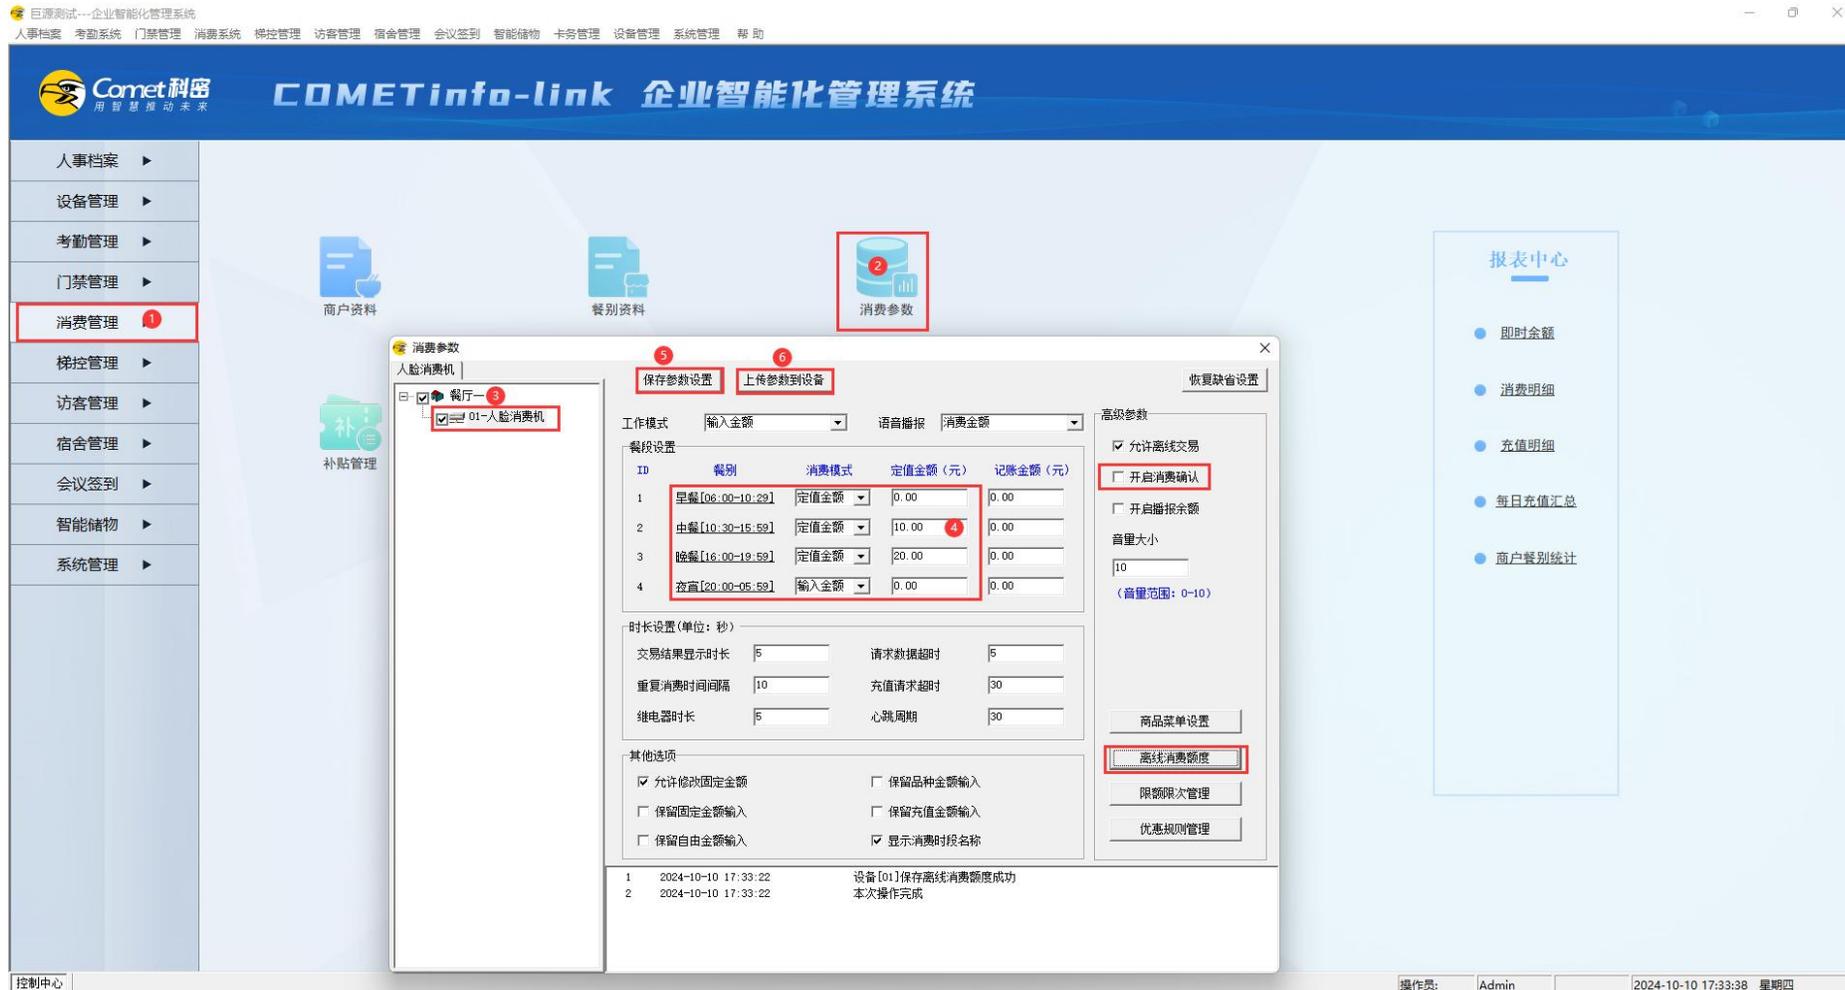

巨源测试--企业智能化管理系统
人事档案 考勤系统 门禁管理 消费系统 梯控管理 访客管理 宿舍管理 会议签到 智能储物 卡务管理 设备管理 系统管理 帮助

Comet 科密
用智慧推动未来
COMET info-link 企业智能化管理系统

消费管理

消费参数

消费参数
人脸消费机

保存参数设置 上传参数到设备

高级参数

允许离线交易
 开启消费确认
 开启播报余额

高量大小
10
(高量范围: 0-10)

ID	餐别	消费模式	定值金额(元)	记账金额(元)
1	早餐[06:00-10:29]	定值金额	0.00	0.00
2	中餐[10:30-15:59]	定值金额	10.00	0.00
3	晚餐[16:00-19:59]	定值金额	20.00	0.00
4	夜宵[20:00-05:59]	输入金额	0.00	0.00

时长设置(单位: 秒)

交易结果显示时长: 5 请求数据超时: 5
重复消费时间间隔: 10 充值请求超时: 30
继电器时长: 5 心跳周期: 30

其他选项

允许修改固定金额 保留币种金额输入
 保留固定金额输入 保留充值金额输入
 保留自由金额输入 显示消费时投名称

商品菜单设置
离线消费额度
限额次数管理
优惠规则管理

1 2024-10-10 17:33:22 设备[01]保存离线消费额度成功
2 2024-10-10 17:33:22 本次操作完成

控制中心 操作员: Admin 2024-10-10 17:33:38 星期四



3.7 消费记录查询

- 1. 消费记录查询——【消费明细】、【选择交易时间】、【快速查询】
- 温馨提示：勾选对比照片，可针对每一条消费记录进行查看档案照片与实际刷卡人照片

巨源测试---企业智能化管理系统 - [消费明细]

人事档案 考勤系统 门禁管理 消费系统 梯控管理 访客管理 宿舍管理 会议签到 智能储物 卡务管理 设备管理 系统管理 帮助

首页 向前 向后 末页 刷新 打印 查询 筛选 自定义 导出 关闭

用户编号 [] 卡号 [] 读卡 [] 交易时间 [2024-10-10 00:00:00] 到 [2024-10-10 23:59:59] 类型 [全部] 对比照片 快速查询

部门	商户	用户编号	姓名	部门	卡号	交易序号	类型	优惠金额	消费金额	现金余额	补贴余额	消费时间	餐别	机号	采集时间
演示单位		000002	李四	测试		12	扣现金	0	10	408.31	0	2024-10-10 10:40:25	中餐	1	2024-10-10 10:40:25
		000002	李四	测试		13	扣现金	0	10	398.31	0	2024-10-10 10:40:37	中餐	1	2024-10-10 10:40:37
		000002	李四	测试		14	扣现金	0	10	388.31	0	2024-10-10 10:40:49	中餐	1	2024-10-10 10:40:49

共 3 条

档案照片  记录抓拍 

定位 []

控制中心 | 消费明细

操作员: Admin | 2024-10-10 18:03:52 星期四