

# 视频展台软件

---

使用手册

2020/3/12

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、 软件简介.....               | 1  |
| 二、 驱动安装及设置.....            | 1  |
| 1. 软件及驱动安装.....            | 1  |
| 2. 显示设置.....               | 9  |
| 2.1. win7/win8 系统显示设置..... | 9  |
| 2.2. win10 系统显示设置.....     | 10 |
| 三、 软件操作界面说明.....           | 12 |
| 1. 按键功能.....               | 12 |
| 2. 批注绘制工具栏.....            | 13 |
| 四、 示例.....                 | 15 |
| 五、 常见问题及解决方法、注意事项.....     | 17 |

# 一、软件简介

科密视频展台软件（以下简称“软件”），是一款教学助手软件，可将演示文稿、课本内容、批改作业等清晰真实地呈现在手写屏、投影仪、电子白板上，还可以进行实时批注、文件拍摄等。可广泛应用于网络教学、在线直播、教学培训、课堂互动等场合。

## 二、驱动安装及设置

### 1. 软件及驱动安装

#### 1.1. 拷贝安装程序（请从设备附带光盘里拷贝）：

科密视频展台安装包\_V3.0.0.0.exe


#### 2.1. 安装步骤如下：


为保证正常安装，建议您在**安装之前关闭 360，腾讯管家等安全防护软件。**

鼠标右击安装程序，在弹出的菜单中选择“以管理员权限运行”，默认安装即可。



点击“下一步”进行安装。

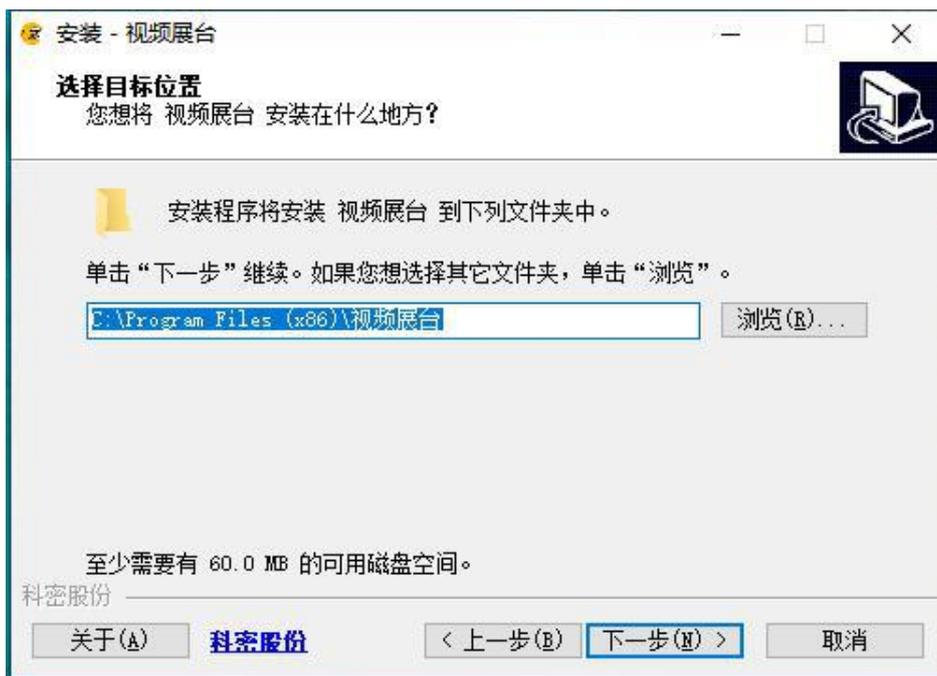

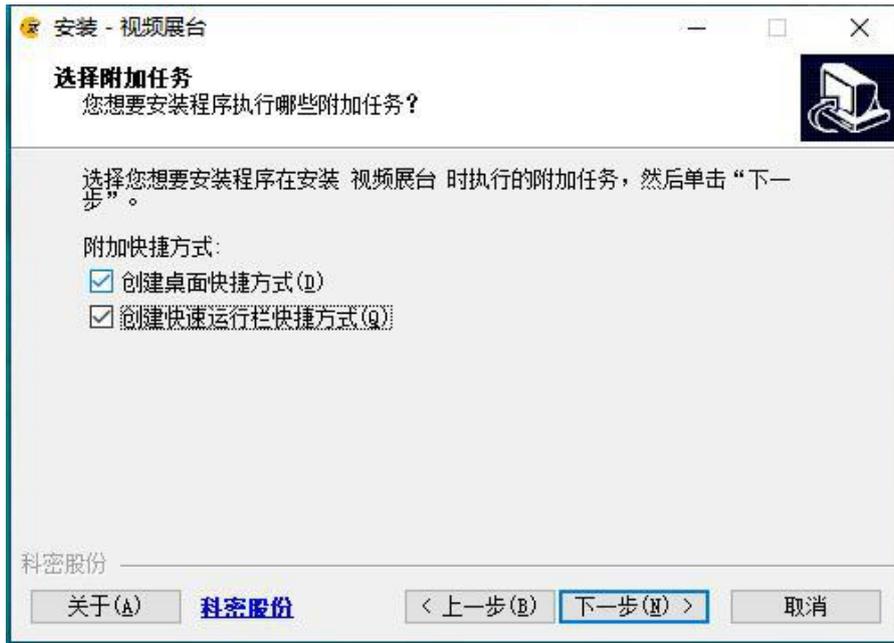


勾选“创建桌面快捷方式”等，点击“下一步”。



至此，视频展台软件安装完成。安装程序将自动引导设备其他驱动程序的安装。

在安装过程中会弹出 DisplayLink 驱动的安装。

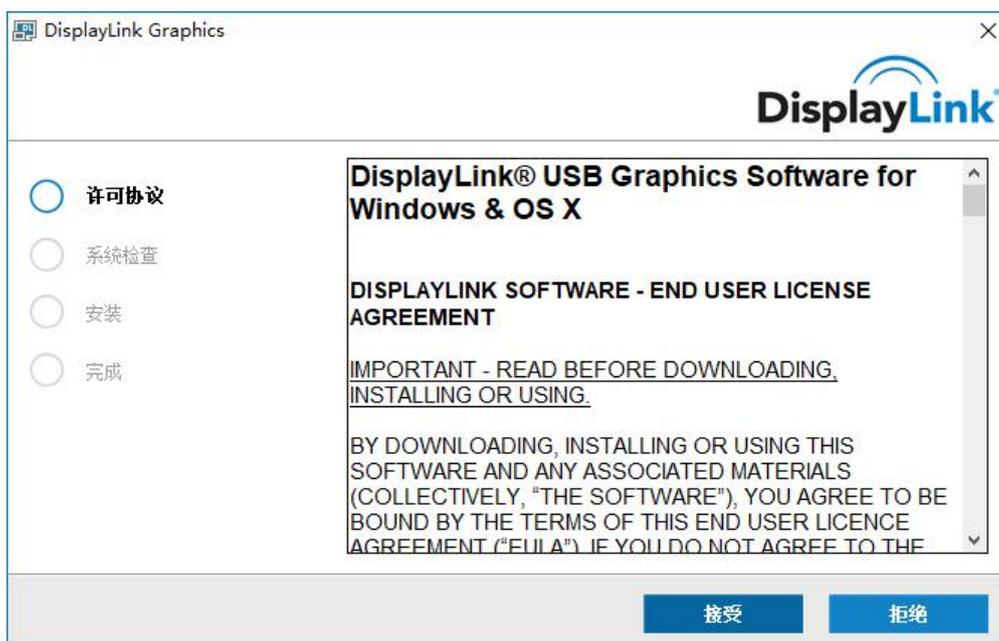

点击“接受”



点击“安装”



在安装 DisplayLink 驱动时，弹出如上图界面，如果手写屏设备没有连电脑，点击“跳过”按钮。



至此，DisplayLink 的驱动安装完成，点选“稍后重启”按钮。


注：若电脑已安装 DisplayLink 驱动，将弹出如下提示，点击“确定”即可。




接下来会自动跳转到 SrDisplay 驱动的安装，如下图所示



点击“确定”

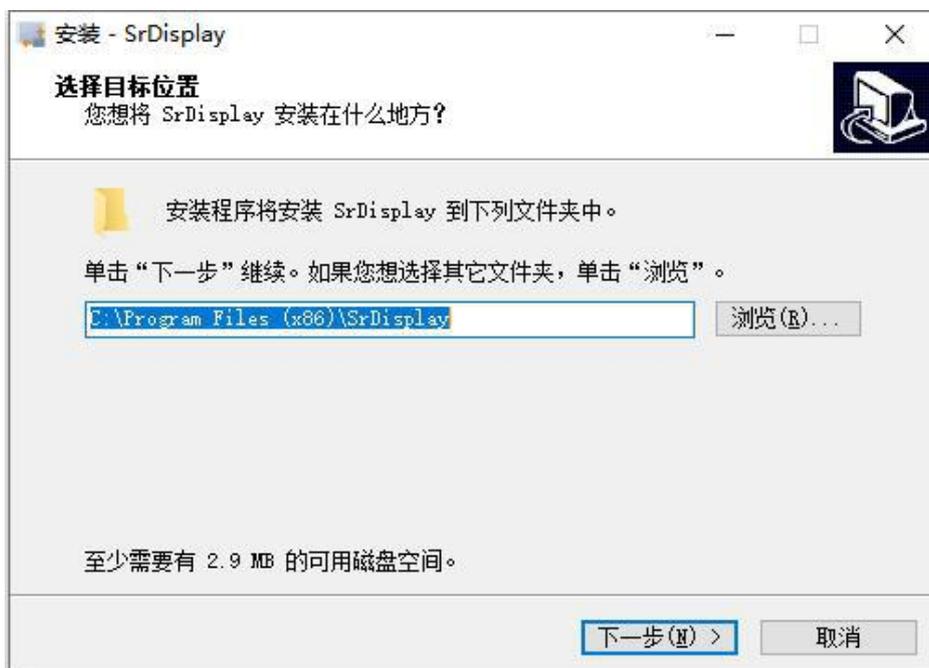

点击“下一步”

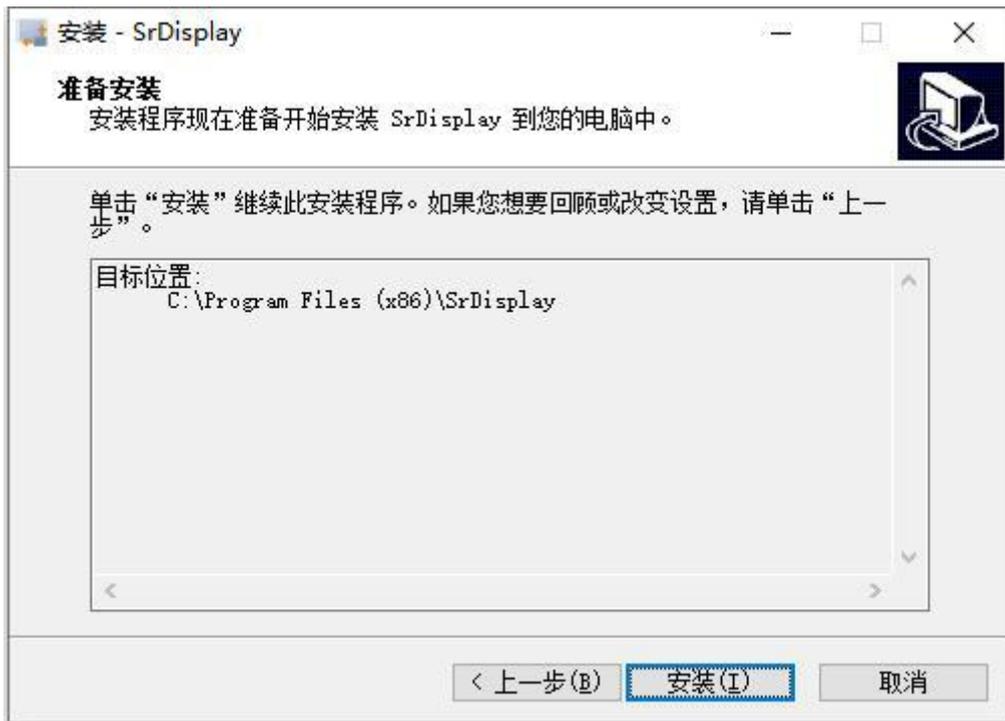

点击“安装”



点击“完成”

注：若电脑已安装 SrDisplay 驱动，将弹出如下提示，点击“否”即可。



最后显示的安装界面如上图所示，点击“完成”按钮。至此，驱动全部安装完成，重启电脑。


## 2. 显示设置

### 2.1. win7/win8 系统显示设置

1. 执行该步骤前，请确保：
  - a. 已完成 1. 驱动安装的安装步骤；
  - b. 设备已连接电脑。
2. 在桌面空白处右击，选择“屏幕分辨率”。



3. 将“屏幕 1”与“屏幕 2”拖拽至水平等高处，“屏幕 1”在左边，“屏幕 2”在右边，如上图。
4. 选择“屏幕 2”，在“多显示器设置”选择“扩展这些显示”



5. 点击【应用】-【确定】，完成设置


## 2.2. win10 系统显示设置

1. 执行该步骤前，请确保：
  - a. 已完成 1. 驱动安装的步骤；
  - b. 设备已连接电脑。
2. 右击桌面空白处，选择“显示设置”。





3. 将“屏幕 1”与“屏幕 2”拖拽至水平等高处，“屏幕 1”在左边，“屏幕 2”在右边，如图。

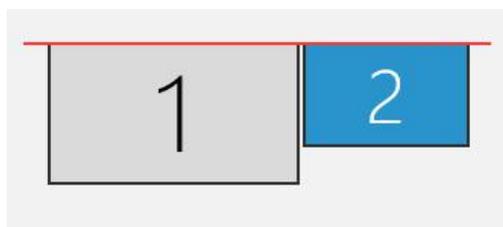


4. 选择“屏幕 2”，在“多显示器设置”选择“扩展这些显示器”，如图。




## 三、软件操作界面说明

展台界面展示：

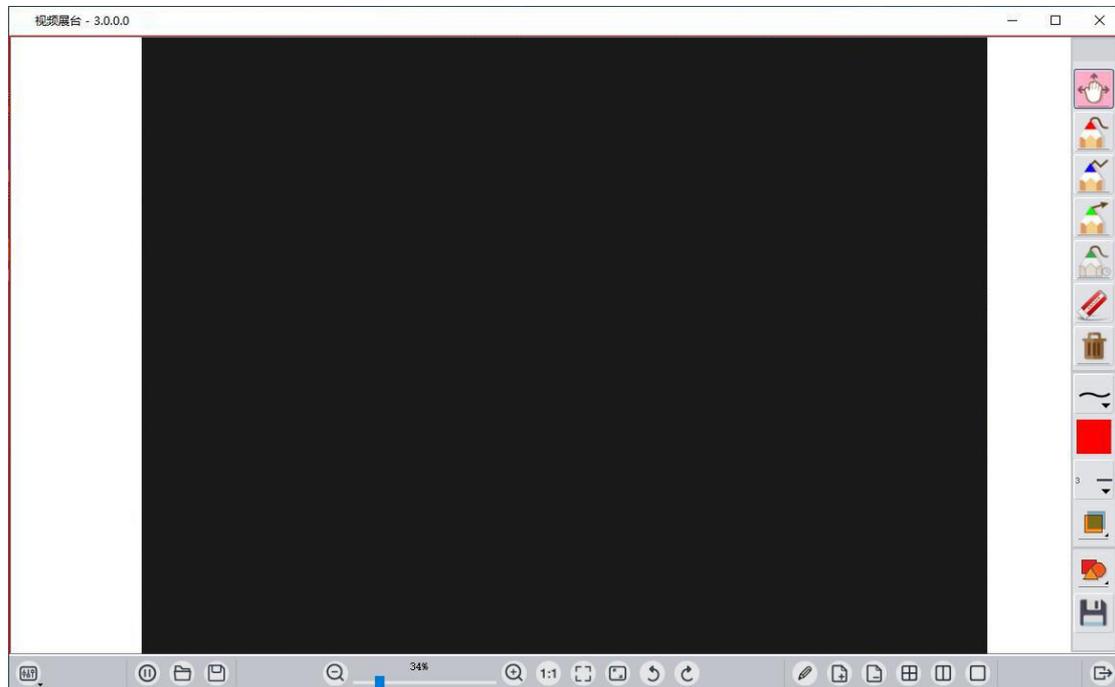

### 1. 按键功能

- 1) ：分辨率列表，设置视频分辨率大小
- 2) ：打开摄像头
- 3) ：关闭摄像头
- 4) ：导入本地图片到展台
- 5) ：拍摄图像并选择保存路径
- 6) 视频设置控件，如图所示：

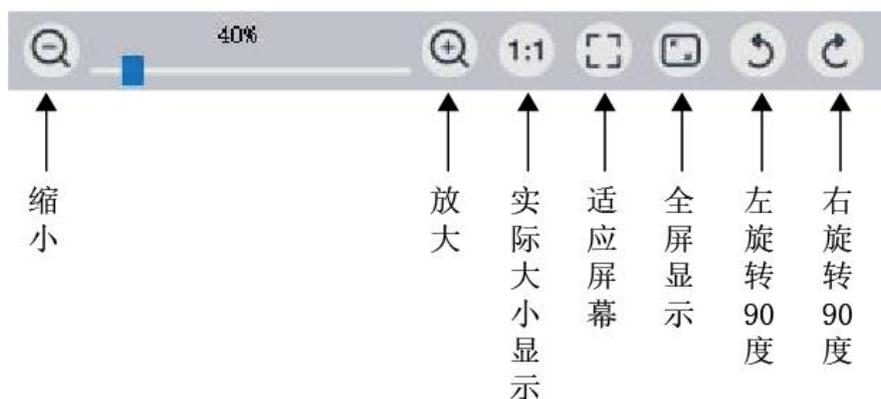

- 7)  : 手写模式，点击后视频展台将推送至手写屏上，可用手写笔直接在屏上操作。实时在手写屏上做批注，使用便捷，该功能可用于教学直播。（注：针对部分型号有效）
- 8)  : 鼠标模式，在手写屏上可看到该图标，点击后视频展台将返回至电脑显示器上。
- 9)  : 新增一页白板
- 10)  : 删页，隐藏该页，内容保留
- 11)  : 四页，视频展台分为四页白板
- 12)  : 双页：视频展台分为双页白板
- 13)  : 单页，若多页模式下，则显示选中的当前页
- 14)  : 退出视频展台程序，方便在手写屏上操作时退出程序
- 15)  : 在当前页打开摄像头

## 2. 批注绘制工具栏

- 1)  : 鼠标抓手拖动工具
- 2)  : 曲线画笔工具，可设置样式、颜色、粗细、透明度
- 3)  : 直线画笔工具，可设置样式、颜色、粗细、透明度
- 4)  : 箭头画笔工具，可设置样式、颜色、粗细、透明度

- 5) : 闪线, 绘制后大约 10s 后消失, 可设置样式、颜色、粗细、透明度
- 6) : 橡皮擦工具, 擦除绘制的线条或图形
- 7) : 清除工具, 清除当前页窗口所有绘制的线条和图形
- 8) : 设置画笔的样式, 有曲线、虚线、实线、箭头
- 9) : 设置画笔的颜色
- 10) : 设置画笔的粗细
- 11) : 设置画笔的透明度



- 12) : 绘制几何图形及文字编辑工具



文字编辑工具: 在输入框编辑文本内容, 设置字体、大小等样式, 编辑完成后鼠标移动到需要批注处单击即可。




- 13) : 保存当前页的内容为图像文件


# 四、示例


视频展台可拖动页并无限做批注信息。

直接在视频预览窗口上做批注信息。

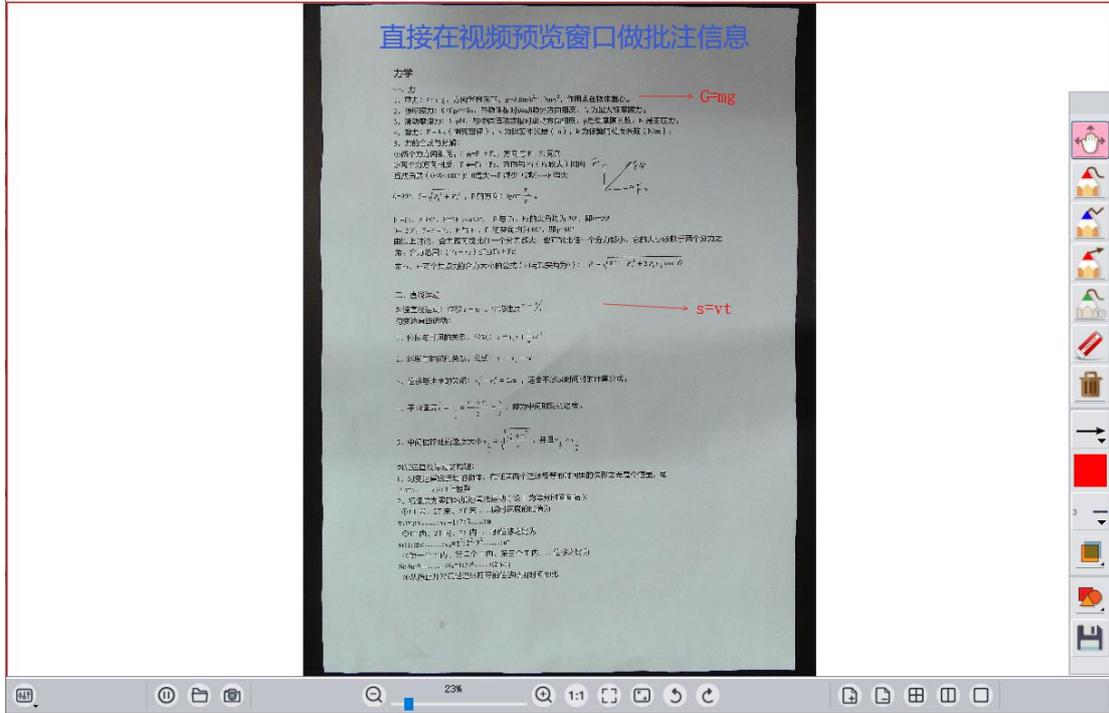

白板功能，多页显示教学，鼠标双击页面可只显示当前页

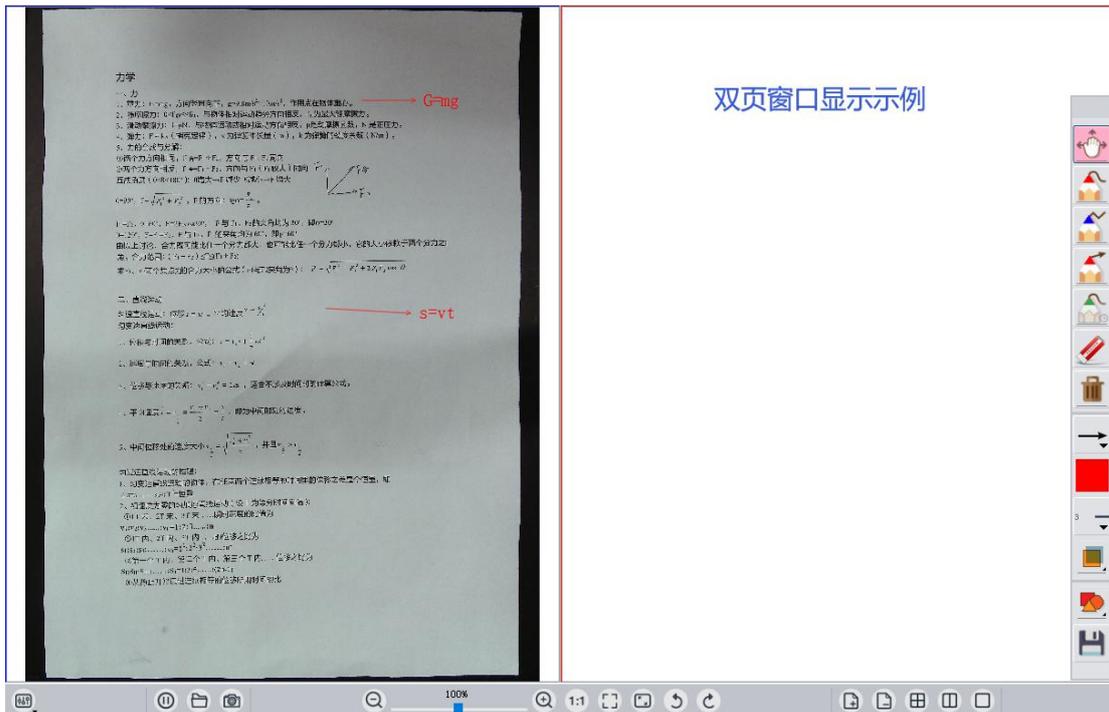

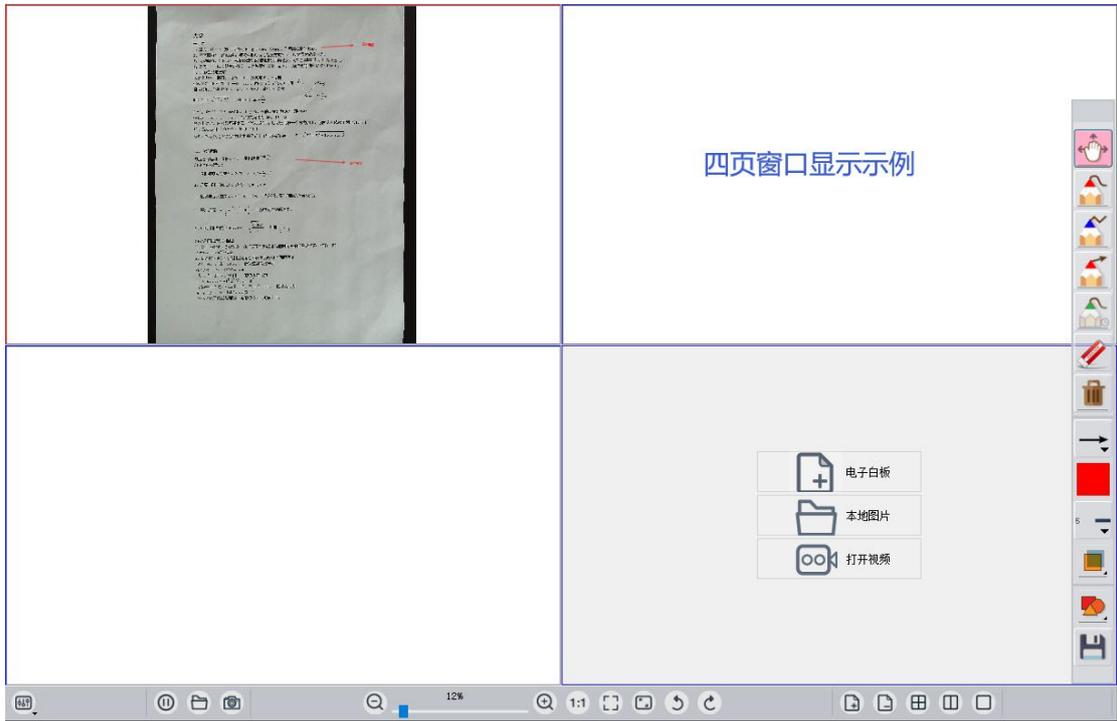

## 五、常见问题及解决方法、注意事项

### 1. 摄像头无法打开解决方法：



- (1) 检查 USB 数据线两端是否连接正常。
- (2) 检查是否打开多个程序或其他软件程序占用高拍仪。
- (3) 使用光盘附带软件，或直接与我们客服联系。

### 2. 注意事项：

- (1) 台式电脑请尽量将 USB 数据线连接至主机箱后置 USB 接口，以提供设备稳定的电源。
- (2) 高拍仪只能连接 DC 5V/2A 电源适配器。

### 3. 产品使用建议：

本产品对环境光线充足、均匀的条件下使用效果更佳。